


Lattis déployé à nervures : BETON LATT®

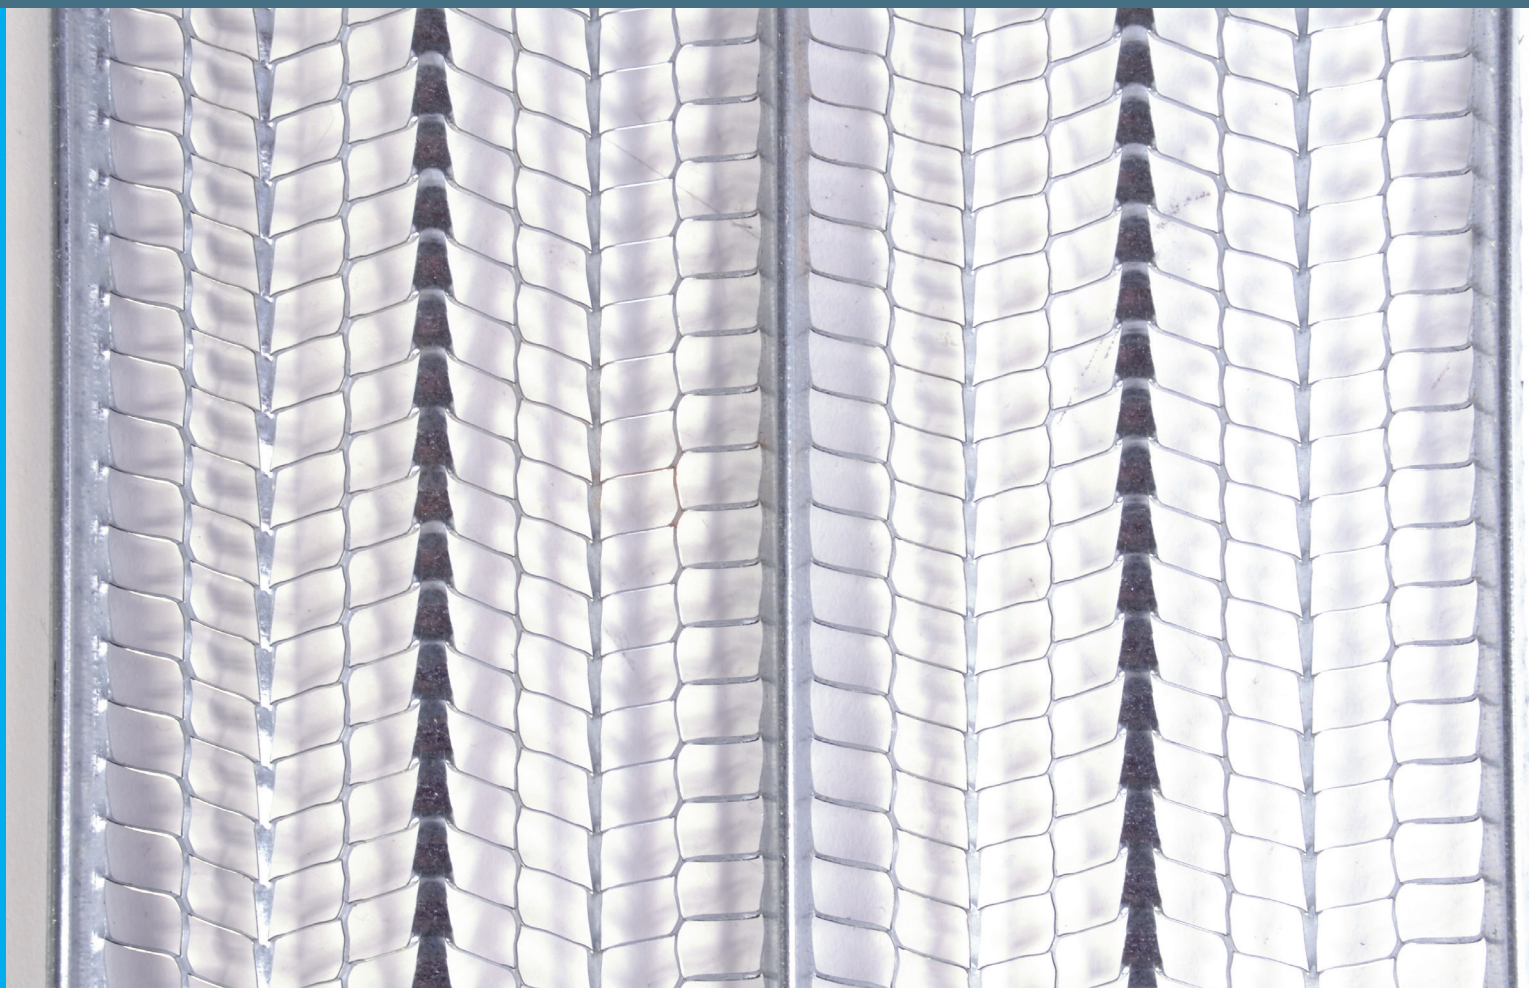

Le BETON LATT® nu (sans doublage papier) sert en extérieur dans le domaine de la maçonnerie.

UTILISATION

Pour les bétons : coffrage perdu, reprise/arrêt de bétonnage, élaboration de réservation, boîte de réservation, alvéole de scellement, coffrage cylindrique, coffrage double... Les mailles laissent passer la laitance sans permettre au béton de s'échapper.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lattis en métal déployé, à nervures, en acier galvanisé Z100.
- Épaisseur : 0,30 mm.
- Poids au m² : 1 342 g (2 013 g la plaque).
- Dimensions : 2 600 x 600 mm (autres longueurs sur demande), paquet de 30 m², palette de 936 m².
- Hauteur nervures : 8 mm
- Entraxe entre nervures : 100 mm
- Classement au feu : A1
- Ouverture de maille horizontale (LWM) : 10 mm
verticale (SWM) : 9 mm